

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Platforma 13 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/1155-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 2 Podesty kwadratowe
- 1 Wejście spiralne
- 1 Wejście łukowe
- 1 Wejście linowe
- 1 Zjeżdżalnia długa
- 1 Rurka nad zjeżdżalnię
- 2 Ścianki makieta do zdjęć
- 2 Zabezpieczenia
- 2 Wejściówki
- 1 Stopień
- 6 Kotew


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

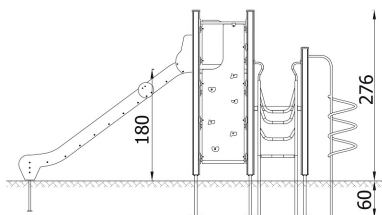

Widok z góry

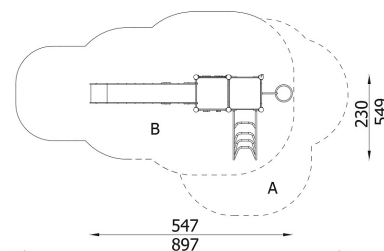

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 33.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.5 m
Szerokość urządzenia: 2.96 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.96 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 24 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.76 m
Długość urządzenia: 5.47 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 8.97 m

Opis:

Wieża 13 oferuje szeroki wachlarz dodatków sprawnościowych dający młodym użytkownikom możliwość ćwiczenia wielu umiejętności ruchowych w trakcie zabawy. Zestaw wspiera rozwój takich funkcji ruchowych dziecka jak wspinanie, zawieszanie oraz ześlizgiwanie się. Zawiera również dwa zabezpieczenia "makieta do zdjęć" fundujące pociechom szereg radosnych wspomnień z pobytu na placu zabaw.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Platforma 13 Extra Plus ocynk

nr kat.: FF/1155-EPZ

Strona 2 z 2

Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2