

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 12 Metal Plus

nr kat.: **FF/1139-MP**


Strona 1 z 2

Skład zestawu:


Widok (1)

- 1 Wieża z dachem dwuspadowym
- 3 Platformy kwadratowe
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 1 Wejście łukowe
- 1 Wejście spiralne
- 4 Zabezpieczenia z aplikacją
- 1 Podest kwadratowy
- 2 Wejściówki
- 2 Stopnie
- 1 Rurka nad zjeżdżalnią
- 10 Okuć metalowych w grunt (dotyczy opcji Extra Plus)

Widok z boku

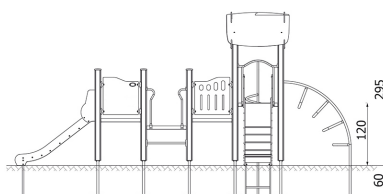

Widok z góry

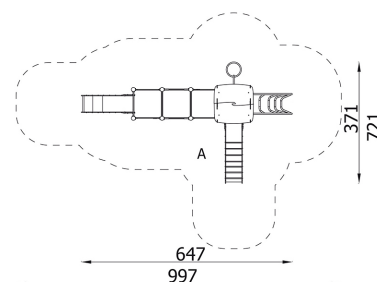

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 41 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 3.71 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.21 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 28.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.95 m
Długość urządzenia: 6.47 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9.97 m

Opis:

Dzięki zróżnicowanemu pod względem poziomu trudności zestawowi elementów na Wieży 12 przyjemność z zabawy znajdą zarówno starsze jak i młodsze dzieci. Zestaw wspiera rozwój takich funkcji ruchowych jak wspinanie, zawisanie oraz ześlizgiwanie się.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 12 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1139-MP**

Strona 2 z 2

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2