

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 24 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1909-MP**

Strona 1 z 2



Skład zestawu:

1. Wieża z dachem trójkątnym
2. Schody 120
3. Zjeżdżalnia 120
4. Ścianka wspinaczkowa pochyła
5. Ściana wspinaczkowa wielofunkcyjna

Widok (1)



Widok (2)

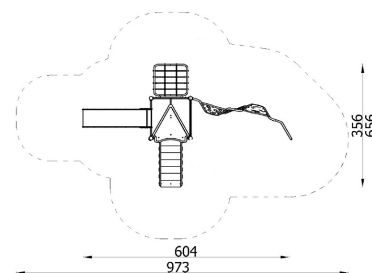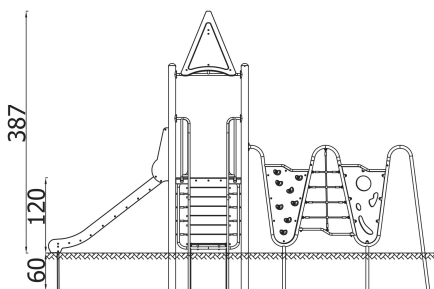

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 40.8 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.72 m
Szerokość urządzenia: 3.56 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.56 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 26.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.87 m
Długość urządzenia: 6.04 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9.73 m

Opis:

Nowoczesny zestaw zabawowy wykonany z trwałych materiałów przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia. Zestaw Activekids 24 składa się z wieży czworokątnej z daszkiem trójkątnym, na którą prowadzą schodki oraz pochyła sieć wspinaczkowa. Do zestawu dołączono zjeżdżalnię osadzoną na wysokości 120 cm oraz pionową ściankę wielofunkcyjną o charakterze sprawnościowym łączącą w sobie elementy liniowe oraz ścianę z kamieniami wspinaczkowymi i ścianę z otworami.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 24 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1909-MP**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2