

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Magellana *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/11110-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

9 Podestów trójkątnych (104R)
6 Podestów trójkątnych (136R)
2 Podest kwadratowy (104R)
1 Dziób statku
1 Maszt statku
4 Zabezpieczenia łamane wysokie
2 Zabezpieczenia
1 Trap wspinaczkowy 136
1 Wejście linowe 136
2 Pomosty tunelowe z rury
1 Ścianka wspinaczkowa 136
1 Zjeżdżalnia głęboka 136
1 Zabezpieczenie kółko i krzyż
2 Zabezpieczenia bulaj
1 Balkon
3 Wejściówki
2 Stopnie
13 Zabezpieczeń fala
30 Kotew stalowych (z wyjątkiem wersji Matal Plus)
5 Podestów kwadratowych (136R)
3 Zabezpieczenia wysokie
7 Rurek nad zjeżdżalnię


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

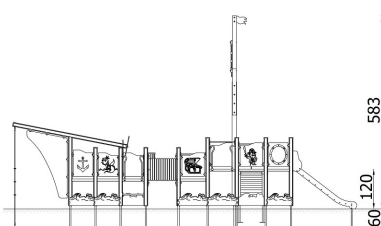

Widok z góry

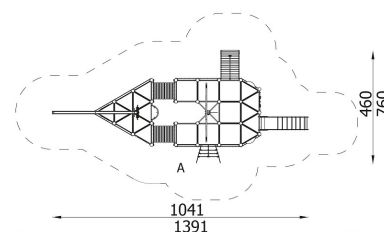

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **63.5** m²
Maksymalna wysokość upadku: **1.2** m
Szerokość urządzenia: **4.6** m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **7.6** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **34.5** mb
Wysokość całkowita urządzenia: **5.83** m
Długość urządzenia: **10.41** m
Długość strefy bezpieczeństwa: **13.91** m

Opis:

Statek Magellana to rozbudowany zestaw zabawowy, z którego może jednocześnie korzystać nawet 35 dzieci. Na dwa pokłady, połączone pomostami tunelowymi, prowadzą różnorodne drogi wejściowe i zejściowe. Wyposażenie statku

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Magellana *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/11110-EPZ**

Strona 2 z 2

wspiera rozwój motoryki dziecka poprzez wspinanie, wchodzenie, zjeżdżanie, podciąganie, zwisanie oraz pełzanie. Na statku dzieci znajdą również wiele zakamarków do chowania się, a okna bulajowe na rufie pozwalają na obserwację otoczenia z ukrycia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2