

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Diasa Metal Plus

nr kat.: **FF/11120-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 10 Podestów trójkątnych (104R)
- 3 Podestów trójkątnych (136R)
- 4 Podest kwadratowy (104R)
- 1 Dziób statku
- 1 Maszt statku
- 4 Zabezpieczenia łamane wysokie
- 2 Zabezpieczenia
- 1 Wejście linowe 136
- 1 Pomost tunelowe z rury
- 1 Ścianka wspinaczkowa 136
- 1 Zjeżdżalnia
- 1 Zabezpieczenie kółko i krzyżyk
- 2 Zabezpieczenia bulaj
- 1 Balkon
- 3 Wejściówki
- 2 Stopnie
- 11 Zabezpieczeń fala
- 21 Kotew stalowych


Widok (1)



Widok z boku

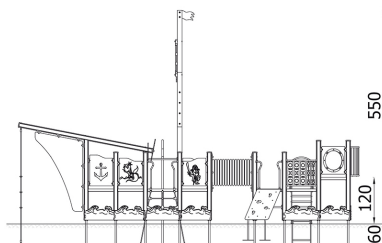

Widok z góry

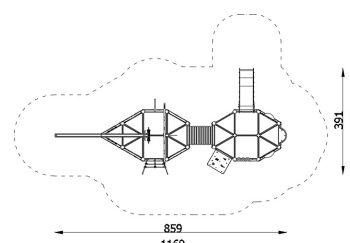

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **55 m²**
 Maksymalna wysokość upadku: **1.2 m**
 Szerokość urządzenia: **3.91 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **7.41 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **32 mb**
 Wysokość całkowita urządzenia: **5.5 m**
 Długość urządzenia: **8.59 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **11.6 m**

Opis:

Statek Diasa to średnich rozmiarów zestaw przeznaczony do zabawy dla 30 dzieci. Dwa pokłady, na które prowadzi ścianka wspinaczkowa i trap linowy, połączone są pomostem tunelowym. Dodatkowe drogi zejścia zapewnia zjeżdżalnia i rura strażacka. Elementy zestawu wspierają różne funkcje sprawności ruchowej: wspinanie, zjeżdżanie, przeprawianie, pełzanie. Statek Diasa jest też świetnym punktem obserwacyjnym i kryjówką, a dodatkową rozrywkę na pokładzie rufowym zapewnia gra „Kółko i krzyżyk”.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Diasa *Metal Plus*nr kat.: **FF/11120-MP**

Strona 2 z 2

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2