

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 12124 Extra ocynk

nr kat.: **FF/12124-EZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 2 Podesty kwadratowe
- 1 Rurka nad zjeżdżalnię
- 1 Przeplotnia pajęczyna
- 1 Zjeżdżalnia głęboka 136
- 1 Podest kwadratowy
- 1 Ścianka wspinaczkowa
- 3 Wejściówki
- 5 Stopni
- 10 Kotew stalowych
- 1 Rura strażacka
- 5 Zabezpieczeń


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

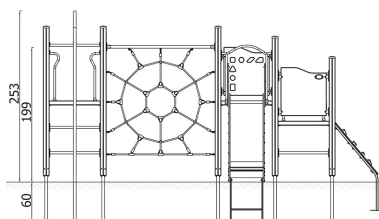

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 35.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.99 m
Szerokość urządzenia: 2.88 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.34 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 24.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.53 m
Długość urządzenia: 4.99 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.99 m

Opis:

Quadro 12124 to zestaw zabawowo-sprawnościowy o konstrukcji z wytrzymałego drewna klejonego warstwowo, który tworzą trzy różnopoziomowe podesty z drabinkami, skośną ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnię i rurą strażacką. Zabawa na Quadro 12124 kształtuje koordynację ruchową i sprawność fizyczną podczas pokonywania przeszkód, zwisania, wspinaczki czy zjeżdżania, co pozytywnie wpływa na ogólny rozwój dzieci. Zestaw przewidziano dla 16 dzieci powyżej 5 roku życia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 12124 Extra ocynk

nr kat.: FF/12124-EZ

Strona 2 z 2

malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2