

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 267 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/1236-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 2 Podesty kwadratowe
- 2 Dachy czterospadaowe
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Rurka nad zjeżdżalnię
- 2 Zabezpieczenia
- 1 Wejście spiralne
- 3 Wejściówki
- 5 Stopni
- 1 Przeplotnia pajęczyna
- 1 Rura strażacka
- 1 Ścianka wspinaczkowa
- 8 Kotew


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

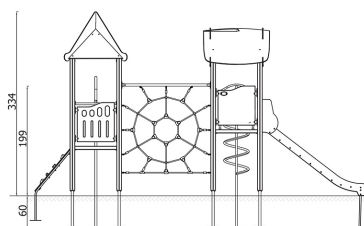

Widok z góry

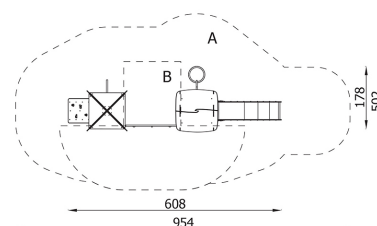

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 35.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.99 m
Szerokość urządzenia: 1.78 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.02 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 24 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.34 m
Długość urządzenia: 6.08 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9.54 m

Opis:

Zestaw zabawowo-sprawnościowy zachęcający dzieci do pokonywania różnych przeszkód podczas zabawy na dwóch wieżach z rozpiętą między nimi pajęczyną linową. W skład zestawu wchodzi dwie zadane wieże o podestach różnej wysokości, zjeżdżalnia, rura strażacka, wejście spiralne, ścianka wspinaczkowa i przeplotnia pajęczyna. Zabawa na Quadro 267 przyczyni się do poprawienia sprawności, koordynacji i równowagi najmłodszych. Jednocześnie może z niego korzystać 16 dzieci w wieku powyżej 5 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych –

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 267 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/1236-EPZ**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2