

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 1250 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/1250-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 2 Podesty kwadratowe
- 1 Dach czterospadowy
- 1 Schody 72
- 3 Zabezpieczenia
- 1 Balkon
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 6 Kotew


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry

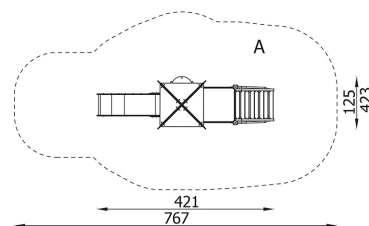

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 25.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 0.9 m
Szerokość urządzenia: 1.25 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 4.23 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 20 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.34 m
Długość urządzenia: 4.21 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.67 m

Opis:

Niewielki zestaw zabawowy o konstrukcji z wytrzymałego drewna klejonego warstwowo, który dostarczy wiele ruchu i radości młodszym dzieciom (już od 3 roku życia). Quadro 1250 składa się z wieży z balkonikiem widokowym i zjeżdżalnią, na który maluchy z łatwością wejdą po niskich schodkach i podeście. Z urządzenia może jednocześnie korzystać 8 dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 1250 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/1250-EPZ**

Strona 2 z 2

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2