

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 12122 *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/12122-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Podest kwadratowy
- 1 Wejście łukowe
- 1 Rura strażacka
- 6 Zabezpieczeń
- 1 Przeplotnia pajęczyna
- 1 Podest kwadratowy (Wieża 135Q)
- 1 Dach czterospadowy
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Podest kwadratowy (Platforma 104Q)
- 1 Podest kwadratowy (Platforma 72Q)
- 1 Ścianka wspinaczkowa
- 2 Wejściówki
- 2 Stopnie
- 12 Kotew
- 2 Uchwyty
- 1 Rurka nad zjeżdżalnię


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

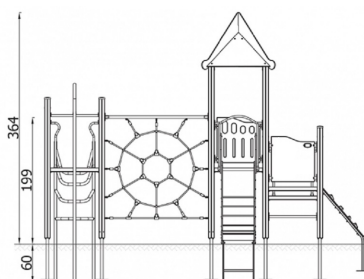

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 42.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.99 m
Szerokość urządzenia: 4.19 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.65 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 26 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.64 m
Długość urządzenia: 4.99 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.99 m

Opis:

Zestaw Quadro 12122 składa się z dwóch części: baszty ze zjeżdżalnią, na którą prowadzą dwa podesty z drabinką i ścianką wspinaczkową oraz wysokiego podestu z rurą strażacką i wejściem łukowym. Między częściami zestawu jest rozpięta pajęczyna linowa. Zabawa na Quadro 12122 wspiera rozwój koordynacji ruchowej, sprawności i równowagi podczas różnych form aktywności. Zestaw przewidziano dla 17 dzieci powyżej 5 roku życia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 12122 *Extra Plus ocynk*

nr kat.: FF/12122-EPZ

Strona 2 z 2

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2