

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Multiwspinaczka 3 Metal Plus

nr kat.: **FF/1303-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Wieża sześciokątna MW-02
- 1 Wejście łukowe MW-01
- 1 Przepłotnia łukowa MW-01
- 1 Zjazd rurowy MW-02
- 1 Pierścień wiszący sześciokątny MW-01
- 1 Ścianka wspinaczkowa MW-01
- 1 Rura strażacka prosta MW-01
- 1 Rura strażacka spiralna MW-01
- 1 Drabinka 4-MW-01


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

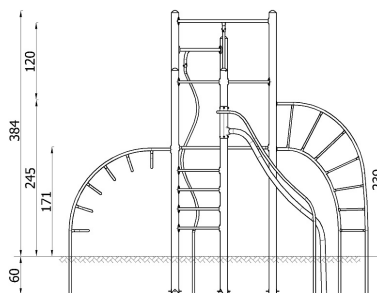

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 43.4 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2.45 m
Szerokość urządzenia: 4.48 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.72 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 25.7 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.84 m
Długość urządzenia: 4.85 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 8.29 m

Opis:

Multiwspinaczka 3 to wielofunkcyjne urządzenie o charakterze sprawnościowym, na którym może się bawić razem 12 dzieci. Podstawę konstrukcji stanowi sześciokątna wieża z podestem, drabinką, ścianką wspinaczkową i rurą do zjazdów, do której zamontowano dwie różne drabinki wejściowe, poręcze i spiralną rurę do ześlizgiwania. Multiwspinaczka 3 jest przeznaczona dla grupy wiekowej 5-14 lat i rozwija sprawności związane ze wspinaniem, zwisaniem, wchodzeniem i przeprawianiem.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Multiwspinaczka 3 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1303-MP**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2