

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Multiwspinaczka 5 Metal Plus

nr kat.: **FF/1305-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Wieża trójkątna -MW-01
- 1 Wież pięciokątna -MW-01
- 1 Wejście linowe pięciokątne -MW-01
- 1 Przeplotnia łukowa -MW-01
- 1 Przeplotnia łukowa -MW-02
- 1 Przeplotnia łukowa -MW-03
- 1 Zjazd rurowy MW-02
- 1 Pierścień wiszący trójkątny MW-01
- 1 Rura strażacka łamana MW-01
- 1 Rura strażacka łamana MW-02
- 1 Zabezpieczenie proste MW-01
- 1 Drabinka podniebna okrągła -MW-01
- 1 Równoważnia skośna MW-01


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry

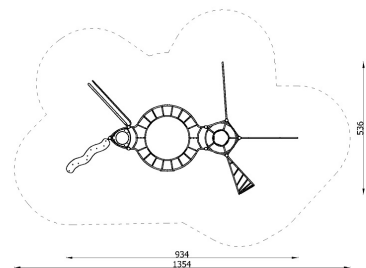

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **91.1** m²
Maksymalna wysokość upadku: **2.39** m
Szerokość urządzenia: **5.36** m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **9.56** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **39.5** mb
Wysokość całkowita urządzenia: **2.93** m
Długość urządzenia: **9.34** m
Długość strefy bezpieczeństwa: **13.54** m

Opis:

Multiwspinaczka 5 to rozbudowane wielofunkcyjne urządzenie sprawnościowe, które tworzą dwie metalowe wieże (połączone kolistym pomostem drabinowym) i elementy służące do wspinania i ześlizgiwania takie jak różnego rodzaju drabinki (łukowe, skośne), tunel linowy, poręcze, równoważnia skośna czy rury do wchodzenia i zjeżdżania. Zabawa na Multiwspinaczce 5 rozwija równowagę i sprawności typu pełzania, wspinania i zwisania. Z urządzenia może jednocześnie korzystać 25 dzieci powyżej 10 roku życia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Multiwspinaczka 5 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1305-MP**

Strona 2 z 2

Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2