

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 19 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1936-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Podniebna drabinka
Tunel linowy prosty
Dach pojedynczy
Dach sześciokątny
Pomost linowy skośny
3 Zjeżdżalnie
Wejście łukowe
Ścianka wspinaczkowa pochyła
Panele boczne HDPE
Wejściówki niższe
Wejściówki wyższe
Wejściówki mieszane
Moduł wspinaczkowy
Schody


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

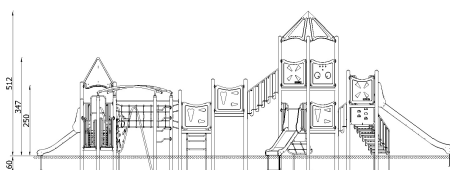

Widok z góry

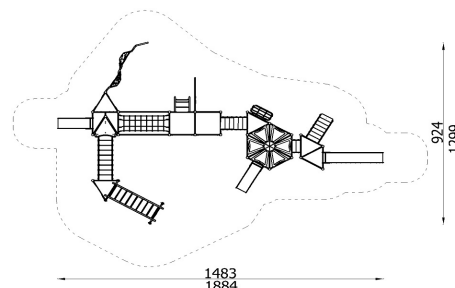

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 135.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2.5 m
Szerokość urządzenia: 9.24 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 12.99 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 51.3 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 5.12 m
Długość urządzenia: 14.83 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 18.84 m

Opis:

Activekids 19 to rozbudowany, nowoczesny zestaw zabawowo-sprawnościowy, na który składają się podesty trapezowe, trójkątne oraz kwadratowe połączone ze sobą zestawami sprawnościowych modułów wspinaczkowych i pomostem linowym, wyposażone w zjeżdżalnie, tunel linowy i schodki. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci powyżej 5. roku życia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 19 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1936-MP**

Strona 2 z 2

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2