

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Podwójny bujak na sprężynie** *Metal Plus*


nr kat.: **FF/3074-MP**

Strona 1 z 2


## Skład zestawu:

1 Bujak podwójny


Widok (1)

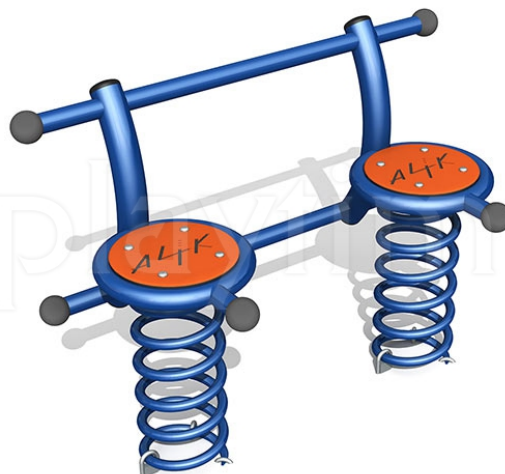


Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



## Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **10.5** m<sup>2</sup>

Maksymalna wysokość upadku: **0.6** m

Szerokość urządzenia: **0.48** m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.45** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **12** mb

Wysokość całkowita urządzenia: **0.64** m

Długość urządzenia: **0.99** m

Długość strefy bezpieczeństwa: **4** m

## Opis:

Bujanie się jest naturalną potrzebą dziecka, ćwiczy ono równowagę i koordynację ruchową. Dwuosobowy sprężynowiec w nowoczesnej formie i żywej kolorystyce pozwala połączyć zabawę z integracją z rówieśnikami. Staranność wykonania, siedzenia z odpornej i estetycznej płyty HDPE, kulkowe zabezpieczenia zakończeń z tworzywa – to wszystko sprawi, że zabawka będzie służyła dzieciom długi czas.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy stalowe** - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

**Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE** - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Podwójny bujak na sprężynie** *Metal Plus*nr kat.: **FF/3074-MP**

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

**Łączniki** - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

**Słupy konstrukcyjne** - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

**Ocynk** - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2