

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Stożek Obrotowy *Metal Plus*


nr kat.: **FF/4311-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1 Stożek obrotowy


Widok (1)

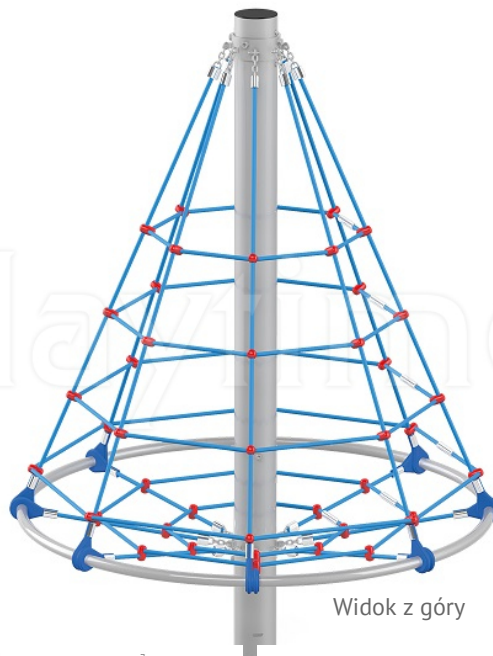


Widok (2)



Widok z boku

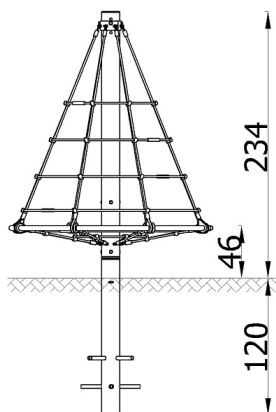

Widok z góry

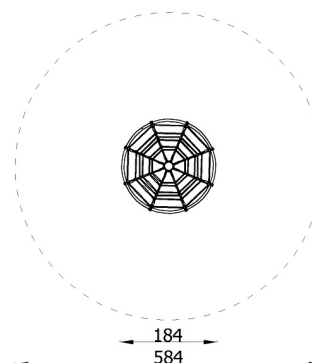

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **27 m²**

Maksymalna wysokość upadku: **0.46 m**

Szerokość urządzenia: **1.84 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **5.84 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **18.5 mb**

Wysokość całkowita urządzenia: **2.34 m**

Długość urządzenia: **1.84 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **5.84 m**

Opis:

Stożek obrotowy o wysokości 234 cm, to urządzenie sprawnościowe przeznaczone dla dzieci w wieku 7 do 14 lat, składające się ze słupa nośnego o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4mm, obręczy rozporowej z rury ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 mm oraz lin polipropylenowych na oplocie stalowym połączonych ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o średnicy 16-18 mm. Dodatkowo linarium zamontowane jest na łożysku, które umożliwia obracanie całego urządzenia względem słupa nośnego.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łączuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Stożek Obrotowy *Metal Plus*nr kat.: **FF/4311-MP**

Strona 2 z 2

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2