

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Multi Arena XXL Metal Plus


nr kat.: **FF/4709-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Multiarena

Widok (1)

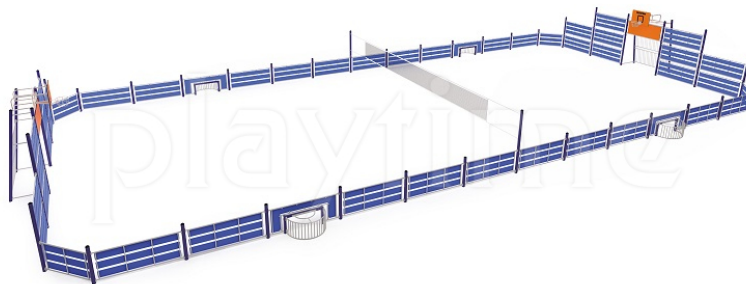


Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry

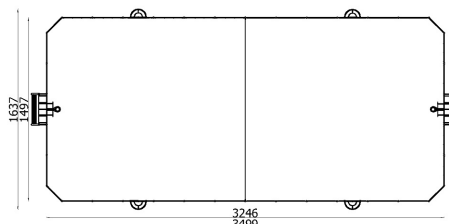

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 486 m²

Maksymalna wysokość upadku: 0.99 m

Szerokość urządzenia: 16.37 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 95 mb

Wysokość całkowita urządzenia: 3.74 m

Długość urządzenia: 34.99 m

Opis:

Multiarena to kompleksowe boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gier zespołowych takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka czy tenis ziemny. Arena posiada wbudowane bramki, kosze oraz słupki do zawieszenia siatki. Dookoła znajdują się zabezpieczenia stanowiące ogrodzenie placu boiska oraz stanowiące zabezpieczenie przed wypadaniem piłki. Całkowity wymiar areny to 35 m długości, 16,37 m szerokości oraz 3,74 m wysokości. Całość wykonana z wysokogatunkowej stali pokrytej ocynkiem oraz malowaniem proszkowym, panele wykonane ze stali i HDPE.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Multi Arena XXL Metal Plus

nr kat.: FF/4709-MP

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2