

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Multi Arena 2 *Metal Plus*


nr kat.: **FF/4714-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

Multiarena


Widok (1)

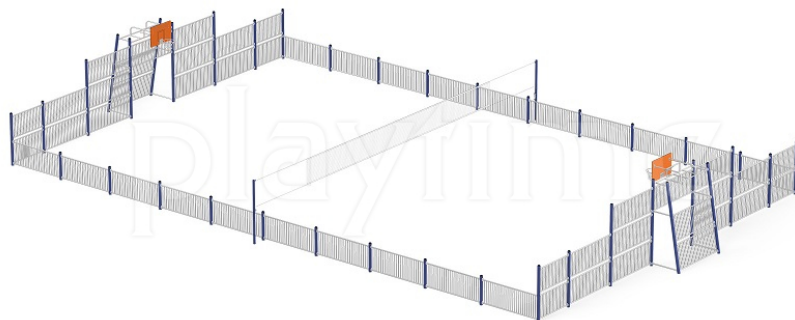

Widok z boku



Widok z góry

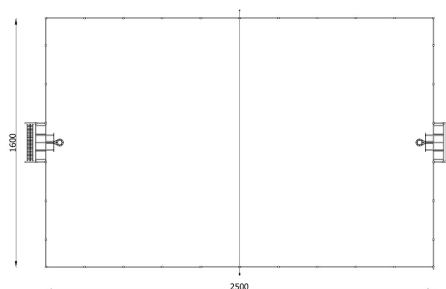

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 400 m²

Maksymalna wysokość upadku: 0.99 m

Szerokość urządzenia: 16.26 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 82 mb

Wysokość całkowita urządzenia: 3.54 m

Długość urządzenia: 27.62 m

Opis:

Multi Arena 2 to kompleksowe boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gier zespołowych takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka czy tenis ziemny. Arena posiada wbudowane bramki, kosze oraz słupki do zawieszenia siatki. Dookoła znajdują się zabezpieczenia stanowiące ogrodzenie placu boiska oraz stanowiące zabezpieczenie przed wypadaniem piłki. Całkowity wymiar areny to 25m długości, 16m szerokości oraz 3,68m wysokości. Całość wykonana z wysokogatunkowej stali pokrytej ocynkiem oraz malowaniem proszkowym, wypełnienie paneli w zależności od wersji: liny, HDPE lub rury stalowe.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych –

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Multi Arena 2 Metal Plus

nr kat.: FF/4714-MP

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2