

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Orbitrek *Fitness*

nr kat.: **LM/4404W**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1 Orbitrek


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry

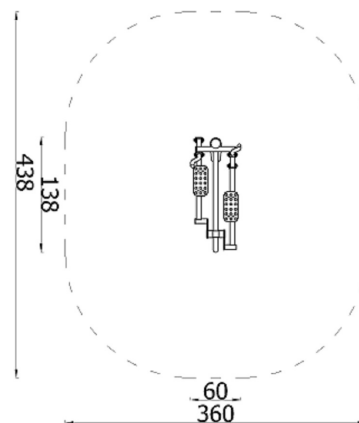

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **13.9 m²**

Szerokość urządzenia: **0.6 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **13.4 mb**

Długość urządzenia: **1.38 m**

Opis:

Orbitrek to propozycja, która jest niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnym urządzeniem fitness. Jego popularność, niemąla także w przypadku siłowni plenerowych, wynika z funkcjonalności i prostej w obsłudze konstrukcji. Umożliwia ono zaangażowanie w ruch wszystkich partii ciała, zarówno górnych jak i dolnych. Poprawia kondycję stawów, wzmacnia mięśnie nóg, stawy biodrowe oraz ramiona. Wzmacnia wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Profil zamknięty - Główne elementy stalowe wykonane zostały z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm. Do ich produkcji użyto stali S235.

Stal nierdzewna - Podstopnice przyrządów fitness zbudowane są ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję ze strony czynników atmosferycznych. Stal nierdzewna nie wymaga malowania, co jest zaletą w przypadku elementów najbardziej narażonych na ścieranie.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urządzeniach fitness ograniczone są elementami pochłaniającymi

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Orbitrek *Fitness*nr kat.: **LM/4404W**

Strona 2 z 2

siłę, o właściwościach amortyzujących, oraz wibroizolujących. Zbudowane są z wytrzymałych materiałów odpornych na zużycie. Zastosowano tu dwa typy łożysk, kulkowe i stożkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostały farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

O cynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku ogniowego.

Strona 2 z 2