

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Pirat Active** Metal plus

nr kat.: **AV/1008**

Strona 1 z 2

## Skład zestawu:

1. Zjeżdżalnia
2. Przeplotnia linowa łukowa
3. Podest x 4
4. Maszt z flagą
5. Siedzenie x 8
6. Ster
7. Ślizg strażacki
8. Bulaj x 2
9. Pomost tunelowy
10. Ścianka wspinaczkowa
11. Zestaw do zabawy z piaskiem
12. Drabinka wejściowa skośna
13. Tablica edukacyjna hipnotyzer


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry

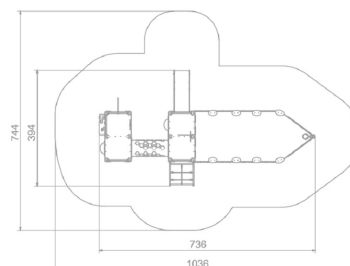

## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 53 m<sup>2</sup>  
**Wysokość całkowita urządzenia:** 2.9 m  
**Długość urządzenia:** 7.36 m  
**Długość strefy bezpieczeństwa:** 10.36 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 0.9 m  
**Szerokość urządzenia:** 3.94 m  
**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 7.44 m

## Opis:

Pirat Active to zestaw zabawowy umożliwiający zabawę grupie dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Najmłodszy znajdą tu dla siebie mnóstwo atrakcji, takich jak trap linowy, rurę strażacką, pomost tunelowy, zestaw do zabawy z piaskiem, ściankę wspinaczkową czy ślizg. Niewątpliwie najciekawszym miejscem zabawki jest mostek kapitański, na którym znajduje się ster i maszt z flagą. Pod mostkiem istnieje natomiast możliwość schowania się. Na pokładzie statku znajduje się piaskownica, wokół której zamontowano siedziska, umożliwiające odpoczynek po wyczerpującej zabawie.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy złączne i osłony połączeń** - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Podesty** - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych.

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Pirat Active** *Metal plus*nr kat.: **AV/1008**

Strona 2 z 2

W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

**Liny** - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

**Stal nierdzewna** - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Płyty HPL** - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Płyty HDPE** - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Tuby** - Tuby wykonane są z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm - występują w wybranych zestawach.

**Kamienie wspinaczkowe** - Kamienie wspinaczkowe występujące w ściankach i elementach sprawnościowych wykonane są z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

**Łączniki płyt i lin** - Łączniki płyt wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Konstrukcje stalowe** - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

**Ruchome pierścienie** - Ergonomiczne ruchome pierścienie wykonane z polietylenu pozwalające na rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej - występują w wybranych zestawach.

**System łączników aluminiowych** - System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Strona 2 z 2