

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 15 Metal Plus

nr kat.: **FF/1142-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Wieża z dachem dwuspadowym
- 1 Wieża z dachem trójkątnym
- 2 Platformy kwadratowe
- 1 Platforma trójkątna
- 1 Pomost tunelowy
- 1 Pomost drabinkowy
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 5 Zabezpieczeń z aplikacją
- 2 Podesty kwadratowe
- 4 Wejściówki
- 7 Stopni
- 1 Rurka nad zjeżdżalnią
- 15 Okuć metalowych w grunt (tylko w opcji Extra Plus)


Widok (1)



Widok z boku

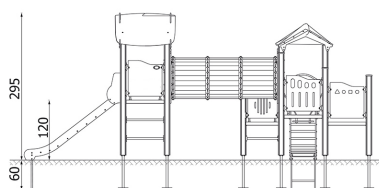

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 55.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 5.71 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 9.21 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 34 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.95 m
Długość urządzenia: 6.98 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 10.48 m

Opis:

Wieża 15 to jeden z czterech największych zestawów serii Wieża. Umożliwia wszechstronny rozwój funkcji ruchowych dzieciom młodszym i starszym. Równocześnie może korzystać z niego aż 17-ka dzieci. Oferuje takie funkcje jak wspinanie, zawisanie, zjeżdżanie, pełzanie, przeprawę, oraz punkt widokowy.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 15 Metal Plus

nr kat.: FF/1142-MP

Strona 2 z 2

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2