

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zjazd Linowy *Metal Plus*


nr kat.: **FF/4225-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Wieża startowa
- 1 Wieża końcowa
- 1 Lina z boczkiem i naciągami
- 1 Siedzisko gumowe
- 1 Podest trójkątny
- 1 Trap wejściowy
- 2 Zabezpieczenia
- 9 Okuć metalowych w grunt (nie dotyczy Metal Plus)

Widok (1)

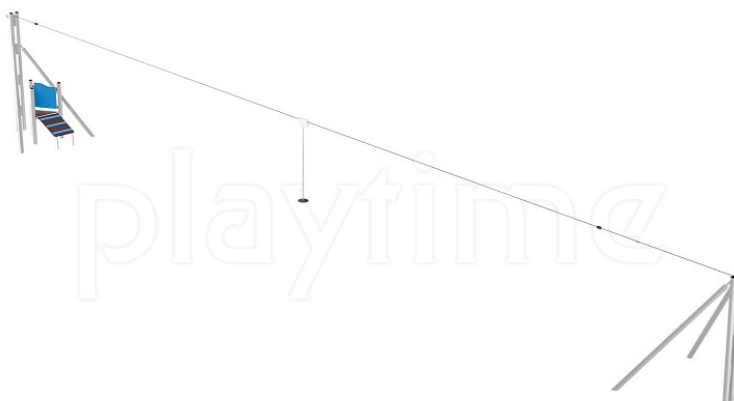


Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **116.5 m²**
 Maksymalna wysokość upadku: **0.9 m**
 Szerokość urządzenia: **3.1 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **6.1 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **61.6 mb**
 Wysokość całkowita urządzenia: **3.6 m**
 Długość urządzenia: **24.37 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **27.37 m**

Opis:

Zjazd linowy to urządzenie składające się z dwóch stacji: początkowej i końcowej, z rozciągniętą pomiędzy nimi stalową liną. Z wyżej umieszczonej stacji startowej można zjechać "na dół" na talerzykowatym siedzisku zamocowanym do wózka przesuwanego się po linie. Doskonała zabawa dla dzieci w wieku od 3-14 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ściankach.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zjazd Linowy *Metal Plus*nr kat.: **FF/4225-MP**

Strona 2 z 2

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2