

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 13 Metal Plus

nr kat.: **FF/1140-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Wieża z dachem trójkątnym
- 2 Platformy kwadratowe
- 1 Platforma trójkątna
- 1 Pomost drabinkowy
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 5 Zabezpieczeń z aplikacją
- 1 Podest kwadratowy
- 3 Wejściówki
- 4 Stopnie
- 11 Okuć metalowych w grunt (tylko w opcji Extra Plus)


Widok (1)



Widok z boku

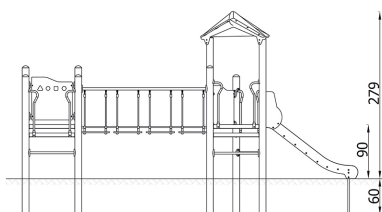

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 36 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1 m
Szerokość urządzenia: 2.65 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.65 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 25 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.79 m
Długość urządzenia: 5.62 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9.12 m

Opis:

Zjeżdżalnia dla maluchów oraz niewielkiej wysokości elementy zapewnią mnóstwo przyjemności z zabawy młodszym dzieciom. Zestaw Wieża 13 idealnie sprawdzi się w przedszkolach i placówkach oświatowych z przewagą dzieci w wieku 3 - 6 lat. Zestaw wspiera rozwój takich funkcji ruchowych dziecka jak wspinanie, zawieszanie, przeprawę oraz ześlizgiwanie się.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 13 Metal Plusnr kat.: **FF/1140-MP**

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2