

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Park linowy Acrobat 14** *Metal standard*


nr kat.: **AV/9073**

Strona 1 z 2

## Skład zestawu:

1. Słup x4
2. Moduły linowe pionowe x4

Widok (1)

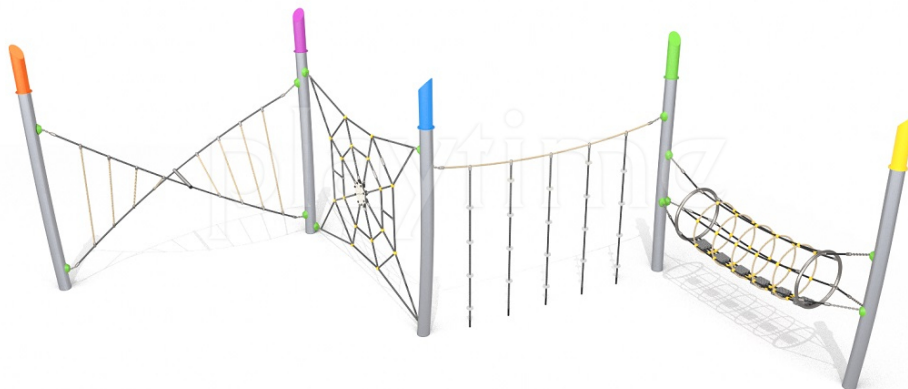


Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry

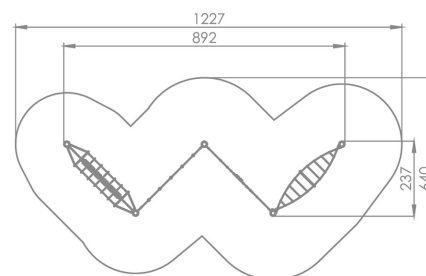

## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 57 m<sup>2</sup>  
**Wysokość całkowita urządzenia:** 2.85 m  
**Długość urządzenia:** 8.92 m  
**Długość strefy bezpieczeństwa:** 12.27 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 2.22 m  
**Szerokość urządzenia:** 2.37 m  
**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 6.4 m

## Opis:

Acrobat 14 to zestaw sprawnościowy składający się z czterech modułów linowych, w formie linowego toru przeszkód. Doskonały wybór na miejski, osiedlowy czy szkolny plac zabaw. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Przejście całego toru pozytywnie wpłynie na sprawność fizyczną najmłodszych.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Elementy złączne i osłony połączeń** - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Park linowy Acrobat 14** *Metal standard*nr kat.: **AV/9073**

Strona 2 z 2

**Liny** - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

**Płyty HDPE** - Płyty ścianek (jeżeli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Moduł "grzybki"** - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2