

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Park linowy Acrobat 17** *Metal standard*


nr kat.: **AV/9076**

Strona 1 z 2

## Skład zestawu:

1. Słup x8
2. Moduły liniowe pionowe x8


Widok (1)

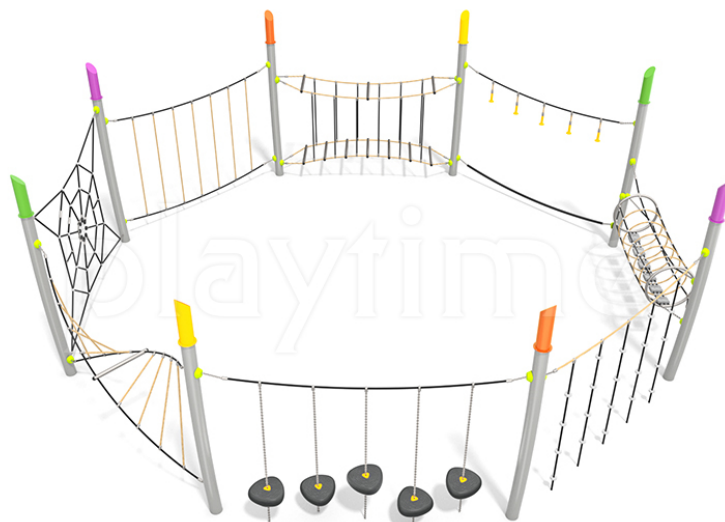

Widok z boku



Widok z góry



## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 97 m<sup>2</sup>

**Wysokość całkowita urządzenia:** 2.85 m

**Długość urządzenia:** 7.64 m

**Długość strefy bezpieczeństwa:** 11.48 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 2.22 m

**Szerokość urządzenia:** 7.9 m

**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 11.5 m

## Opis:

Acrobat 17 jest to duży zestaw sprawnościowy o charakterze parku linowego. Osiem modułów liniowych, rozpiętych między pionowymi słupami konstrukcyjnymi, tworzy okrąg, tak aby zabawa trwała bez końca. Zestaw przeznaczony jest dla użytkowników w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat. Przebrnięcie przez cały zestaw zapewni odpowiednią dawkę aktywności fizycznej każdemu dziecku.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Elementy łączne i osłony połączeń** - Wszystkie elementy łączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalo odporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Park linowy Acrobat 17** *Metal standard*nr kat.: **AV/9076**

Strona 2 z 2

**Liny** - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

**Płyty HDPE** - Płyty ścianek (jeżeli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Moduł "grzybki"** - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2