# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Park linowy Acrobat 18 *Metal standard*


nr kat.: **AV/9079**




## Skład zestawu:

1. Słup x6
2. Moduł linowy pionowy x3
3. Sieć linowa pozioma


Widok (1)

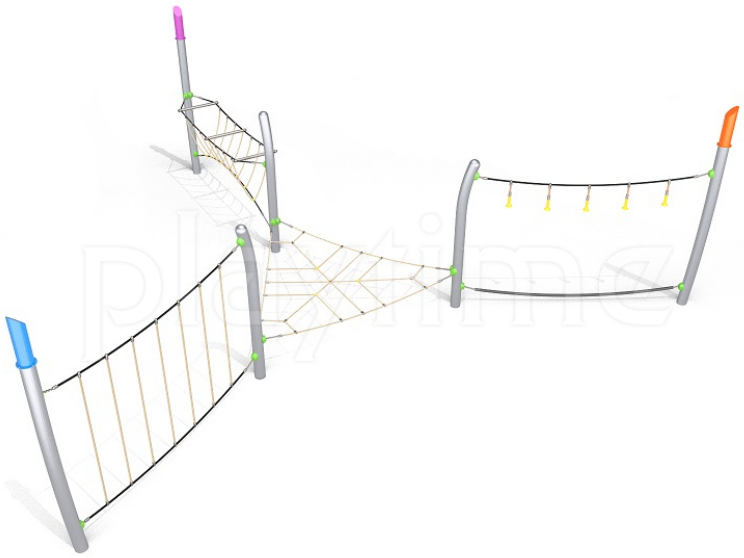

Widok z boku




Widok z góry




## Dane obmiarowe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pole strefy bezpieczeństwa:** | **66** $m^2$ | **Maksymalna wysokość upadku:** | **1.92** m |
| **Wysokość całkowita urządzenia:** | **2.85** m | **Szerokość urządzenia:** | **7.41** m |
| **Długość urządzenia:** | **8.53** m | **Szerokość strefy bezpieczeństwa:** | **11.05** m |
| **Długość strefy bezpieczeństwa:** | **11.89** m | | |

## Opis:

Acrobat 18 jest to zestaw sprawnościowy składający się z trzech modułów linowych, rozpiętych między pionowymi słupami konstrukcyjnymi. W części centralnej umieszczona jest pozioma sieć z lin. Pokonanie całego zestawu zapewni odpowiednią dawkę aktywności fizycznej każdemu dziecku.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy stalowe -** Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Elementy złączne i osłony połączeń -** Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Park linowy Acrobat 18 *Metal standard*

nr kat.: **AV/9079**



**Liny -** Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

**Płyty HDPE -** Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Moduł "grzybki" -** Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA



**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl