

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Siłownia zewnętrzna Biegacz** *Metal Standard*

nr kat.: **AV/7801**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

Widok (1)


1. Biegacz




Widok (2)



Widok z boku

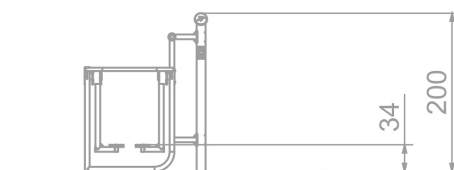

Widok z góry



## Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **18 m<sup>2</sup>**

Wysokość całkowita urządzenia: **2 m**

Długość urządzenia: **0.58 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **4.77 m**

Maksymalna wysokość upadku: **0.34 m**

Szerokość urządzenia: **1.55 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **4.55 m**

## Opis:

Siłownia zewnętrzna Biegacz to świetna propozycja dla wszystkich osób ceniących sobie bieganie i sporty pochodne. Wspaniale wpływa na rozwój zmysłu równowagi. Oferuje trening zwłaszcza dolnych partii mięśniowych: mięśni nóg oraz bioder. Imituje ruch biegu przy minimalnym obciążeniu stawów.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Siedziska i oparcia** - Płyty oparc i siedzisk wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostałe elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

**Łożyska** - Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Siłownia zewnętrzna Biegacz** *Metal Standard*nr kat.: **AV/7801**

Strona 2 z 2

zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza są bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania.

**Tabliczki informacyjne** - Tabliczka wykonana z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe.

**Odbojniki** - Odbojniki występujące w urządzeniach fitness wykonane są z trwałego poliuretanu.

**Płyta podestowa HPL** - Podstopnice i podesty, jeśli występują, wykonane z antypoślizgowych płyt z tworzywa HPL o grubości 13 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym lub naturalnego drewna wiśniowego (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2