

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Siłownia zewnętrzna Prasa Nożna** *Metal Standard*

nr kat.: **AV/7809**

Strona 1 z 2


**Skład zestawu:**

1. Prasa nożna


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

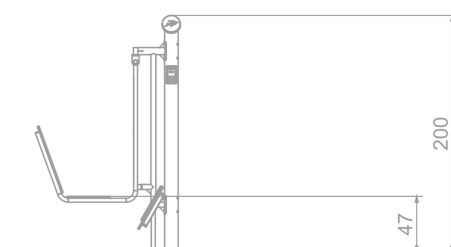

Widok z góry



## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 15 m<sup>2</sup>

**Wysokość całkowita urządzenia:** 2 m

**Długość urządzenia:** 0.58 m

**Długość strefy bezpieczeństwa:** 3.58 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 0.47 m

**Szerokość urządzenia:** 1.26 m

**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 4.71 m

## Opis:

Siłownia zewnętrzna Prasa Nożna to propozycja dla osób, którym zależy na poprawie muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha. Solidne wykonanie z najwyższej jakości materiałów odpornych na ścieranie i szkodliwe działanie warunków atmosferycznych zachowa atrakcyjny wygląd na lata.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Siedziska i oparcia** - Płyty oparcia i siedziska wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostałe elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkiem.

**Łożyska** - Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Siłownia zewnętrzna Prasa Nożna** *Metal Standard*nr kat.: **AV/7809**

Strona 2 z 2

zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza są bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania.

**Tabliczki informacyjne** - Tabliczka wykonana z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe.

**Odbojniki** - Odbojniki występujące w urządzeniach fitness wykonane są z trwałego poliuretanu.

**Płyta podestowa HDPE/HPL** - Podstopnice i podesty wykonane z antypoślizgowych płyt podestowych HDPE o grubości 18 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2