Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Wyciąg górny *Metal Premium*

nr kat.: **AV/7812-X**


Skład zestawu:

1. Wyciąg górny


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

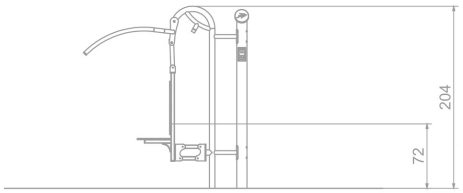

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**16** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**0.72** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**2.04** m	**Szerokość urządzenia:**	**1.85** m
Długość urządzenia:	**0.7** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**4.91** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**3.7** m		

Opis:

Siłownia zewnętrzna Wyciąg górny to urządzenie, które angażuje przede wszystkim górne partie mięśni pleców oraz ramion. Wywiera niebanalny wpływ na wzmocnienie mięśni w okolicy obręczy barkowej, oraz kończyn górnych. Urządzenie zostało wykonane z materiałów najwyższej jakości odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz negatywny wpływ warunków atmosferycznych.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Siedziska i oparcia - Płyty oparć i siedzisk wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Konstrukcja i elementy inox + elementy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie np. uchwyty, wykonane są ze stali nierdzewnej. Wybrane elementy występujące w urządzeniach mogą być wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (są to na ogół elementy pokazane na wizualizacji urządzenia

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Wyciąg górny *Metal Premium*

nr kat.: AV/7812-X

jako elementy kolorowe).

Łożyska - Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza są bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania.

Tabliczki informacyjne - Tabliczka wykonana z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe.

Odbojniki - Odbojniki występujące w urządzeniach fitness wykonane są z trwałego poliuretanu.

Płyta podestowa HPL - Podstopnice i podesty, jeśli występują, wykonane z antypoślizgowych płyt z tworzywa HPL o grubości 13 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym lub naturalnego drewna wiśniowego (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6

tel. 22 721 05 26

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl