

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Wyciskanie siedząc *Metal Premium*

nr kat.: **AV/7813-X**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Wyciskanie siedząc


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

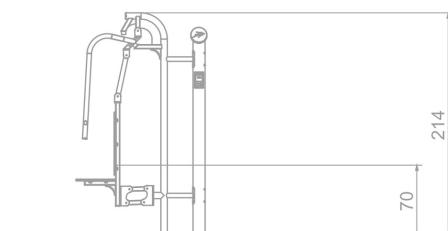

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **16 m²**

Wysokość całkowita urządzenia: **2.14 m**

Długość urządzenia: **0.95 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **3.95 m**

Maksymalna wysokość upadku: **0.7 m**

Szerokość urządzenia: **1.25 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **4.7 m**

Opis:

Siłownia zewnętrzna Wyciskanie siedząc/Motyl to urządzenie, które angażuje przede wszystkim mięśnie klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych. Regularne ćwiczenia wraz z dużą ilością powtórzeń mogą wpłynąć na przyrost masy mięśniowej. Urządzenie zostało wykonane z materiałów najwyższej jakości odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz negatywny wpływ warunków atmosferycznych.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Siedziska i oparcia - Płyty oparcia i siedziska wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Konstrukcja i elementy inox + elementy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie np. uchwyty, wykonane są ze stali nierdzewnej. Wybrane elementy występujące w urządzeniach mogą być wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (są to na ogół elementy pokazane na wizualizacji urządzenia)

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Wyciskanie siedząc *Metal Premium*nr kat.: **AV/7813-X**

Strona 2 z 2

jako elementy kolorowe).

Łożyska - Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza są bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania.

Tabliczki informacyjne - Tabliczka wykonana z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe.

Odbojniki - Odbojniki występujące w urządzeniach fitness wykonane są z trwałego poliuretanu.

Płyta podestowa HDPE/HPL - Podstopnice i podesty wykonane z antypoślizgowych płyt podestowych HDPE o grubości 18 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2