Karta techniczna produktu

Nazwa:

Płyty gumowe SBR *Płyty SBR*

nr kat.: **PG/001SBR**


Widok (1)



Widok (2)



Widok z boku

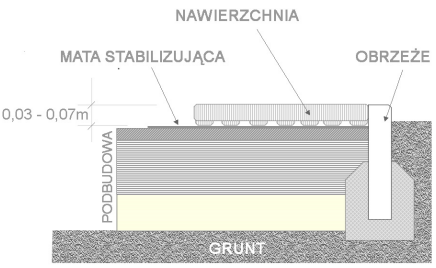

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Płyty gumowe SBR *Płyty SBR*

nr kat.: **PG/001SBR**

Opis:

Płyty gumowe SBR dostępne w wymiarach 50x50cm. Płyty wykonane są z prasowanego granulatu SBR.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzanym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia możne być również montowana na płytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

Płyty SBR - Płyta gumowa wykonana z warstwy amortyzującej granulat SBR grubości od 35 do 110 mm w zależności od wymaganego parametru HIC.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC danego urządzenia: grubość 35 mm dla HIC do 1,1 m; grubość 40 mm dla HIC do 1,3 m; grubość 45 mm dla HIC do 1,5 m; grubość 50 mm dla HIC do 1,6 m; grubość 55 mm dla HIC do 1,8 m; grubość 75 mm dla HIC do 2,3 m; grubość 90 mm dla HIC do 2,6 m; grubość 110 mm dla HIC do 3,0 m.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl