Karta techniczna produktu

Nazwa:

Trójkąt Sprawnościowy *Metal standard*

nr kat.: **AV/9125**


Skład zestawu:

1. Słupy konstrukcyjne x3
2. Drabinki skośne x2
3. Drabinki łukowe x2
4. Drabinki linowe x2
5. Elementy do wspinaczki x4
6. Linarium poziome x2


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

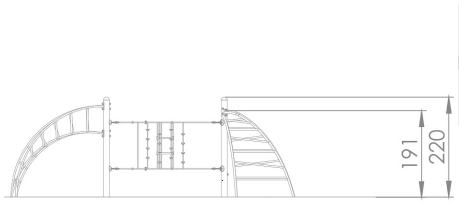

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**73** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1.91** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**2.2** m	**Szerokość urządzenia:**	**4.49** m
Długość urządzenia:	**6.27** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**9.56** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**8.07** m		

Opis:

Trójkąt Sprawnościowy jest to urządzenie składające się z trzech słupów o wysokości 2,2 metra. Między słupami zamontowane są na dwóch poziomach linaria, a między nimi rozwieszone są dwie drabinki linowe i 4 elementy do wspinaczki. Urządzenie znajdzie swoich zwolenników zwłaszcza wśród dzieci lubiących wspinać się i ćwiczyć zmysł równowagi. Zamontowany napinacz lin pozwala na okresowe napinanie sieci, co wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Trójkąt Sprawnościowy *Metal standard*

nr kat.: **AV/9125**

są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl