# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Nawierzchnia z płyt gumowych SBR *Płyty SBR*

nr kat.: **NPG/002SBR**




Widok (1)



Widok (2)



Widok z boku

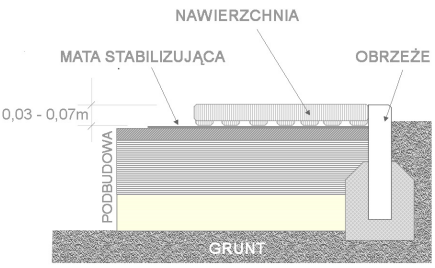


Widok z góry



KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA



**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Nawierzchnia z płyt gumowych SBR *Płyty SBR*

nr kat.: **NPG/002SBR**



## Opis:

Nawierzchnia z płytek gumowych SBR to jednowarstwowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna w formie płytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Płyty wykonane są z prasowanego granulatu SBR.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Podbudowa -** Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzanym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia możne być również montowana na płytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

**Płyty SBR -** Płyta gumowa wykonana z warstwy amortyzującej granulat SBR grubości od 35 do 110 mm w zależności od wymaganego parametru HIC.

**Parametry amortyzacyjne -** Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC danego urządzenia: grubość 35 mm dla HIC do 1,1 m; grubość 40 mm dla HIC do 1,3 m; grubość 45 mm dla HIC do 1,5 m; grubość 50 mm dla HIC do 1,6 m; grubość 55 mm dla HIC do 1,8 m; grubość 75 mm dla HIC do 2,3 m; grubość 90 mm dla HIC do 2,6 m; grubość 110 mm dla HIC do 3,0 m.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA



playtime
**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl