

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Maluch 3 Extra plus ocynk

nr kat.: **FF/12328-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 daszek
- 1 ślizg
- 1 pomost
- 3 panele zabezpieczające
- 3 podesty
- 4 panele edukacyjne
- 1 podest
- kotwy


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

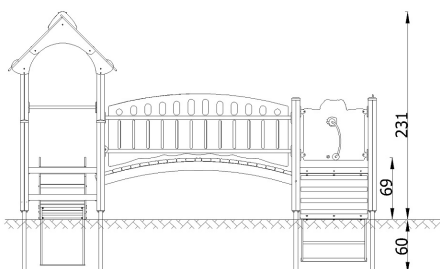

Widok z góry

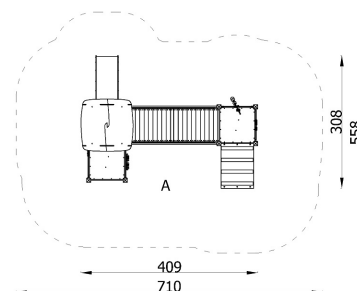

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **33.5 m²**
 Maksymalna wysokość upadku: **1 m**
 Szerokość urządzenia: **3.08 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **5.58 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **22 mb**
 Wysokość całkowita urządzenia: **2.31 m**
 Długość urządzenia: **4.09 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **7.1 m**

Opis:

Quadro Maluch 3 to niewielkich rozmiarów wieża ze ślizgiem przeznaczona dla najmłodszych użytkowników placów zabaw połączona mostkiem z mini wieżą. Zjeżdżalnia to jeden z ulubionych elementów na placach zabaw, który przyciąga dzieci w każdej grupie wiekowej.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Maluch 3 *Extra plus ocynk*nr kat.: **FF/12328-EPZ**

Strona 2 z 2

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Elementy HDPE - Elementy kolorowe w urządzeniu wykonane zostały z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Dzięki barwieniu w masie nawet uszkodzony element zachowuje ładny wygląd.

Elementy metalowe - Elementy metalowe zostały wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Proces malowania zapewnia trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Podesty Sklejka + HDPE - Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. Krawędzie podestów wykonane z HDPE, a całość osadzona jest na stalowej ramie.

Ślizg - Stelaż zjeżdżalni wykonany z stali konstrukcyjnej malowanej proszkowo, a część zjazdowa z wytrzymałej blachy nierdzewnej. Bury ślizgu w zależności od wersji wykonane ze sklejki wodoodpornej lub tworzywa HDPE.

Strona 2 z 2