Karta techniczna produktu

Nazwa:


Street Workout Zestaw 3 *Metal Standard*

nr kat.: **AV/7615**


Skład zestawu:

1. Drabinka pozioma
2. Drążki poziome x4
3. Drabinka ukośna
4. Drążek do podciągania z uchwytami
5. Poręcze równoległe x2
6. Rura pionowa x2


Widok (1)

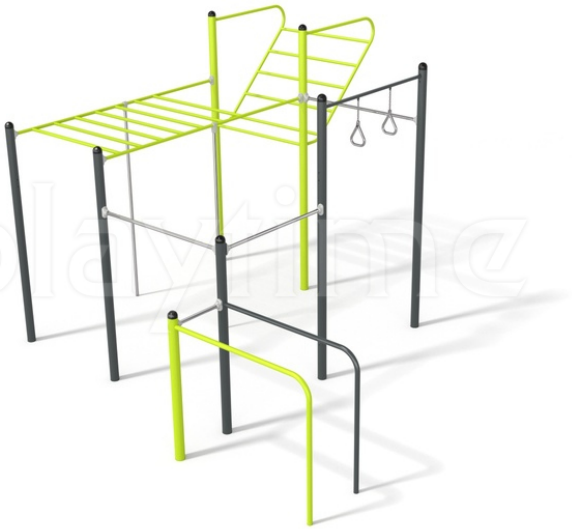


Widok (2)



Widok z boku

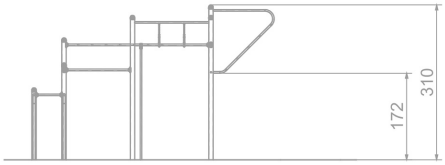

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**49** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1.72** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**3.1** m	**Szerokość urządzenia:**	**4.51** m
Długość urządzenia:	**4.85** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**7.63** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**8** m		

Opis:

Zestaw 3 zawiera podstawowe urządzenia z oferty street workout, takie jak drążki poziome i pionowe, drabinkę poziomą i ukośną, poręcze, uchwyty do podciągania. Elementy te służą przede wszystkim do ćwiczeń rozwijających górne partie mięśni i mięśnie brzucha. Zwisanie, podciąganie, przerzuty to główne ćwiczenia jakie można wykonywać z wykorzystaniem elementów tego zestawu. Urządzenie przeznaczone jest dla osób o wzroście minimum 140 cm.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street Workout Zestaw 3 *Metal Standard*

nr kat.: **AV/7615**

System łączników aluminiowych - System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Płyta podestowa HPL - Podstopnice i podesty, jeśli występują, wykonane z antypoślizgowych płyt z tworzywa HPL o grubości 13 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym lub naturalnego drewna wiśniowego (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Konstrukcja i elementy ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo + elementy ze stali nierdzewnej - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie np. uchwyty, wykonane są ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (są to na ogół elementy pokazane na wizualizacji urządzenia jako elementy kolorowe). Wybrane elementy występujące w urządzeniach mogą być wykonane ze stali nierdzewnej.

Liny - Liny poliestrowe typu Power Rope; jeśli występują, są to liny o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i średnicy 38 mm, odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz charakteryzujące się dużą elastycznością.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl