

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Mini Koparka Premium

nr kat.: **AV/2033**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Koparka


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

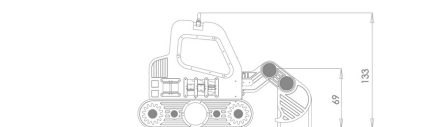

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **19 m²**

Wysokość całkowita urządzenia: **1.33 m**

Długość urządzenia: **1.13 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **4.13 m**

Maksymalna wysokość upadku: **0.69 m**

Szerokość urządzenia: **2 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **5 m**

Opis:

Mini Koparka jest zestawem stworzonym z myślą o najmłodszych dzieciach w wieku od 1 roku do 7 lat. Zestaw posiada elementy manipulacyjne, dzięki którym wyobrażenia maluchów przeniesie się na prawdziwy plac budowy, zapewniając zabawę na długi czas. Estetyka wykonania, różnorodna kolorystyka i solidna konstrukcja to niewątpliwe zalety zestawu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Podesty HPL - Podesty oraz niektóre elementy zabezpieczające wykonane zostały z trwałych płyt HPL odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne - antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Mini Koparka Premiumnr kat.: **AV/2033**

Strona 2 z 2

Klamry aluminiowe - Elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupełniające takie jak podesty, daszki, schodki, ślizgi czy panele edukacyjne połączone zostały ze sobą przy pomocy aluminiowych klamr ułatwiających montaż urządzenia oraz wymianę podzespołów. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu poprzez wkręcenie zaledwie jednej śruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Strona 2 z 2