

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zjeżdżalnia Flo 180 *Metal premium*nr kat.: **AV/2037-X**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Drabinka stalowa
2. Ślizg
3. Podest


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry

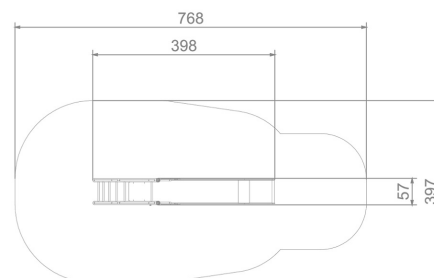**Dane obmiarowe:****Pole strefy bezpieczeństwa:** 26 m²**Wysokość całkowita urządzenia:** 2.67 m**Długość urządzenia:** 0.57 m**Długość strefy bezpieczeństwa:** 3.97 m**Maksymalna wysokość upadku:** 1.8 m**Szerokość urządzenia:** 3.98 m**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 7.68 m**Opis:**

Zjeżdżalnia Flo 180 to klasyczna, wolnostojąca zjeżdżalnia z drabinką. Punkt startowy ślizgu na wysokości 180 cm zagwarantuje sporo emocji młodym użytkownikom placu zabaw.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zjeżdżalnia Flo 180 *Metal premium*nr kat.: **AV/2037-X**

Strona 2 z 2

płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Zjeżdżalanie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2