Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża Active 9 *Metal plus*

nr kat.: **AV/1109**

Skład zestawu:

1. Wieża z dachem dwuspadowym
2. Podest czworokątny z2
3. Ścianka wspinaczkowa pochyła
4. Zjeżdżalnia
5. Ścianka wspinaczkowa pionowa
6. Ścianka funkcyjna "kosmos"
7. Schody z poręczami
8. Ścianka funkcyjna "wir"
9. Sklepik


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

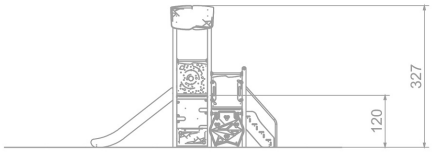

Widok z góry

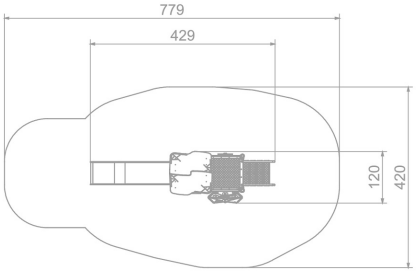

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**26** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1.2** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**3.27** m	**Szerokość urządzenia:**	**1.2** m
Długość urządzenia:	**4.29** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**4.2** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**7.79** m		

Opis:

Wieża Active 9 to jednowieżowy, kompaktowy zestaw ze zjeżdżalnią. Wyposażony w dwie ścianki wspinaczkowe, pochyłą prowadzącą na podest przejściowy oraz pionową, po której bezpośrednio można wspiąć się na wyższą, zadaszoną wieżę. Dla mniej sprawnych maluchów w zestawie zaprojektowano ergonomiczne schodki z poręczami. Dodatkową atrakcją zestawu są panel manipulacyjny "kosmos" oraz ścianka funkcyjna "wir" stanowiące równocześnie zabezpieczenia boczne wież, a także "sklepik" umieszczony w dolnej części zestawu. Urządzenie dedykowane jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża Active 9 *Metal plus*

nr kat.: **AV/1109**

płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Tuby - Tuby wykonane są z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm - występują w wybranych zestawach.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe występujące w ściankach i elementach sprawnościowych wykonane są z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych- występują w wybranych zestawach

Łączniki płyt i lin - Łączniki płyt wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Ruchome pierścienie - Ergonomiczne ruchome pierścienie wykonane z polietylenu pozwalające na rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej - występują w wybranych zestawach.

System łączników aluminiowych - System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6

tel. 22 721 05 26

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl