Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Fit&Fun *Metal plus*

nr kat.: **AV/1128**

Skład zestawu:

1. Wieża czworokątna z dachem dwuspadowym
2. Wieża czworokątna bez dachu
3. Przeplotnia linowa pionowa
4. Stalowa drabinka łukowa
5. Zjazd strażacki
6. Drążek do przewrotów
7. Drabinka pozioma
8. Ścianka wspinaczkowa


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

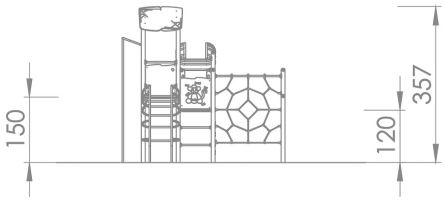

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**46** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**2.4** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**3.57** m	**Szerokość urządzenia:**	**3.73** m
Długość urządzenia:	**5.21** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**7.07** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**8.82** m		

Opis:

Zestaw Fit&Fun to urządzenie rekreacyjne dedykowane dla dzieci w wieku 3-12 lat, którego konstrukcja oparta jest na dwóch połączonych ze sobą wieżach z podestami na osadzonymi różnych wysokościach. W zestawie zaprojektowano również elementy sprawnościowe takie jak pionowa przeplotnia linowa, zjazd strażacki, drążek do przewrotów, pozioma drabinka stalowa oraz niewielka ścianka wspinaczkowa prowadząca na niższą wieżę. Zestaw Fit&Fun zapewnia dzieciom nie tylko doskonałą zabawę, ale gwarantuje również sporą dawkę aktywności fizycznej.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Fit&Fun *Metal plus*

nr kat.: **AV/1128**

płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Tuby - Tuby wykonane są z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm - występują w wybranych zestawach.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe występujące w ściankach i elementach sprawnościowych wykonane są z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych- występują w wybranych zestawach

Łączniki płyt i lin - Łączniki płyt wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Ruchome pierścienie - Ergonomiczne ruchome pierścienie wykonane z polietylenu pozwalające na rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej - występują w wybranych zestawach.

System łączników aluminiowych - System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6

tel. 22 721 05 26

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl