

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Quado 12460 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/12460-EPZ**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Rura strażacka
2. Ścianka wspinaczkowa pionowa
3. Ścianka wspinaczkowa pochyła
4. Okucia metalowe w grunt x 6
5. Zjeżdżalnia
6. Trap wspinaczkowy "koci grzbiet"


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry

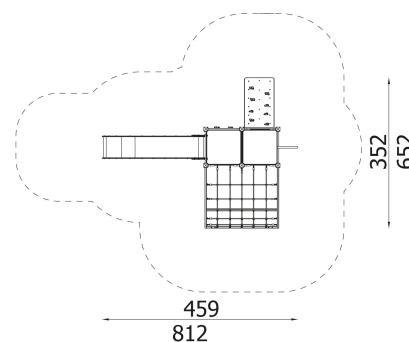

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 36.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.5 m
Szerokość urządzenia: 3.52 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.52 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 24.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.83 m
Długość urządzenia: 4.59 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 8.12 m

Opis:

Zestaw zabawowy Quado 12460 dedykowany jest dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. W zestawie znajduje się trap wspinaczkowy typu "koci grzbiet", zjeżdżalnia, dwie platformy, rura strażacka oraz ścianka wspinaczkowa pochyła oraz ścianka pionowa. Słupy nośne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego z 5 warstw, dodatkowo ryflowane wzdłużnie, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie; formatki z płyt HDPE; elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe oraz ocynkowane w zależności od wersji technologicznej.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Quado 12460 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/12460-EPZ**

Strona 2 z 2

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2