

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Moduł Liny Tarzana Metal Plus


nr kat.: **FF/2909-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Belka stalowa pozioma
2. Moduł linowy

Widok (1)

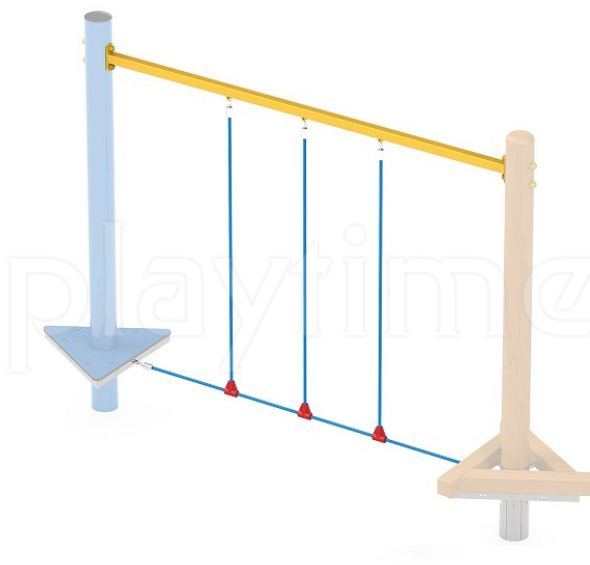


Widok (2)

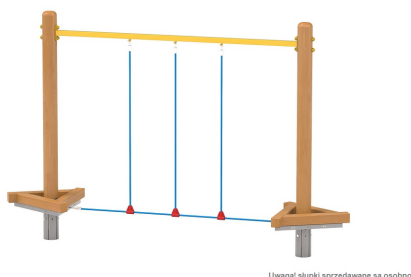


Uwaga! Słupki sprzedawane są osobno

Widok z boku



Widok z góry

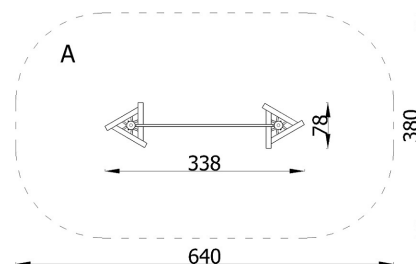

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 22.39 m²
Maksymalna wysokość upadku: 0.43 m
Szerokość urządzenia: 0.78 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3.8 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 17.87 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.2 m
Długość urządzenia: 3.38 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 6.4 m

Opis:

Park linowy Moduł Liny Tarzana to konstrukcja składająca się z pionowych lin rozpiętych pomiędzy górną metalową belką oraz liną poziomą rozpiętą między słupami stanowiącymi stację startową oraz końcową. Naprzemiennie używanie rąk i stóp aktywizuje półkule mózgowe do współpracy. Dostawiając moduł do innych można stworzyć nowatorski zestaw mini parku linowego. Do zamocowania lub łączenia modułów należy zamówić słupy drewniane (FF/2900) lub metalowe (FF/2900MP) - nie uwzględnione w cenie modułu linowego.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych -

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Moduł Liny Tarzana *Metal Plus*

nr kat.: FF/2909-MP

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2