

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Marco Polo *Extra*


nr kat.: **FF/11402-E**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 7 Podestów trójkątnych
- 6 Podest kwadratowy
- 1 Dziób statku
- 1 Maszt statku
- 1 Koło sterowe statku
- 1 Kompas statku
- 1 Zjeżdżalnia
- 1 Zabezpieczenie kółko i krzyżyk
- 2 Zabezpieczenia bulaj
- 1 Trap wspinaczkowy
- 1 Wejście linowe
- 1 Wejście wspinaczkowe
- 1 Lina do podciągania

Widok (1)

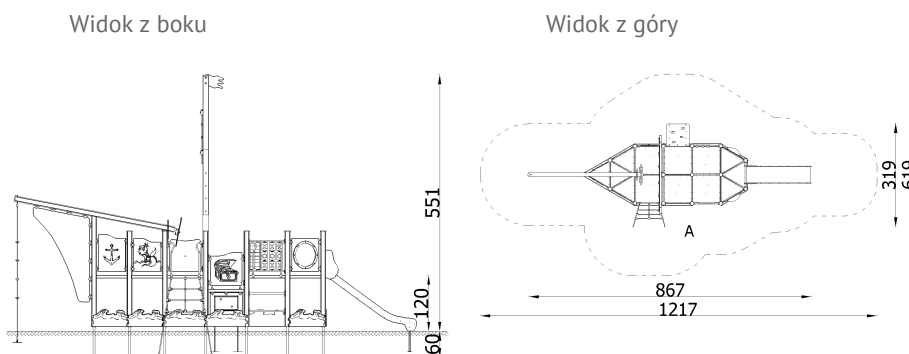

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 48 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 3.19 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.19 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 30.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 5.51 m
Długość urządzenia: 8.67 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 12.17 m

Opis:

Statek Marco Polo to średnich rozmiarów zestaw przeznaczony do zabawy dla 18 dzieci. Pokład na który prowadzi ścianka wspinaczkowa i trap linowy umożliwia najmłodszym szereg aktywności fizycznych jak wspinanie, zjeżdżanie, czołganie oraz podciąganie. Dodatkowe drogi zejścia zapewnia zjeżdżalnia i rura strażacka. Statek jest też świetnym punktem obserwacyjnym i kryjówką, a dodatkową rozrywkę na pokładzie rufowym zapewnia gra „Kółko i krzyżyk”.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Marco Polo *Extra*nr kat.: **FF/11402-E**

Strona 2 z 2

malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

Strona 2 z 2