Karta techniczna produktu

Nazwa:

Czworościan Simple *Metal Plus*

nr kat.: **AV/00763**


Skład zestawu:

1. Ścianka wspinaczkowa
2. Przeplotnia linowa
3. Drabinka linowa
4. Lina
5. Lina z uchwytami


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

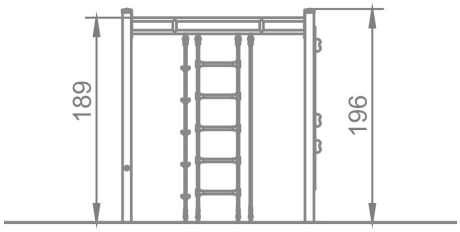

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**21.1** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1.89** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**1.96** m	**Szerokość urządzenia:**	**0.93** m
Długość urządzenia:	**1.83** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**4.45** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**5.35** m		

Opis:

Czworościan Simple to połączenie ścianki wspinaczkowej z elementami linowymi przeznaczonymi do zabaw sprawnościowych dla użytkowników w przedziale wiekowym od 3 do 14 lat. Konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo, liny stalowe w oplocie polipropylenowym, ścianka z antypoślizgowej sklejki typu HEXA.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Czworościan Simple *Metal Plus*

nr kat.: **AV/00763**

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Tuby - Tuby wykonane są z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm - występują w wybranych zestawach.

Podesty sklejka - Podesty wykonane z najwyższej jakości wodoodpornej, antypoślizgowej sklejki typu HEXA o grubości 18 mm.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl