Karta techniczna produktu

Nazwa:


Nawierzchnia CushionFALL *CushionaFall*

nr kat.: **CF001**

Widok (1)



Widok z boku

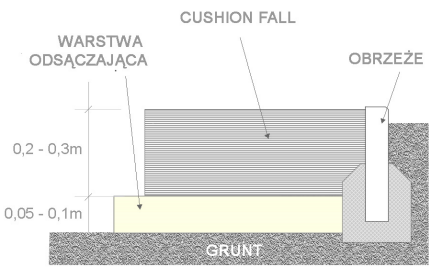

Widok z góry



Opis:

CushionFALL to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci drobnych, zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych frakcji do 25 mm zgodnie z PN-EN 1177, przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca upadki i chroniąca przed urazami. Doskonałe parametry amortyzacji upadku potwierdzają badania na zgodność z najnowszą wersją europejskiej Normy EN 1177. Przy grubości 20 cm CushionFALL amortyzuje upadek z wysokości aż do 2,99 m!Podstawową zaletą nawierzchni CushionFALL są jej znakomite właściwości amortyzacji upadków oraz możliwość wieloletniego praktycznie niemal bezobsługowego użytkowania . Nawierzchnia nie wymaga wymiany w trakcie jej użytkowania jak to ma miejsce w przypadku nawierzchni piaskowych.

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Nawierzchnia CushionFALL *CushionaFall*

nr kat.: **CF001**

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC urządzenia: grubość 100 mm dla HIC do 2,4 m; grubość 200 mm dla HIC do 2,99 m.

Warstwa użytkowa - CushionFall jest nawierzchnią sypką, wykonaną ze zmiękczanych technologicznie wzdłuż włókien zrębków drewnianych. Warstwa użytkowa oczyszczona jest z zanieczyszczeń stałych i organicznych oraz barwiona za pomocą nietoksycznych barwników. Nawierzchnia dostępna jest w 5 kolorach (czerwonym, zielonym, naturalnym (jasny kolor drewna), niebieskim oraz żółtym). CushionFall jest w pełni przepuszczalna dla wody i łatwo dostępna zarówno dla wózków dziecięcych jak i inwalidzkich. Jest przyjazna dla środowiska i uznawana jako powierzchnia biologicznie czynna.

Montaż - Nawierzchnię CushionFall można instalować bezpośrednio w gruncie rodzimym. W przypadku gruntów o niskiej przesiąkliwości, z tendencją do zatrzymywania wód opadowych, zaleca się montaż nawierzchni w korycie z warstwą odsączającą, najlepiej z kruszyw mineralnych (ewentualnie z drenażem).

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl