Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Remiza Strażacka *Metal Standard M*

nr kat.: **AV/1402**

Skład zestawu:

1. Dach sześciokątny
2. Konstrukcja stalowa
3. Okna z poliwęglanu
4. Zjeżdżalnia rynna x1
5. Zjeżdżalnia rura x3
6. Ścianki wspinaczkowe x8
7. Drabinki stalowe
8. Rura strażacka z modułami
9. Drabinka linowa
10. Moduł gra
11. Drążek stalowy
12. Rura strażacka
13. Siatka x 3 (wewnątrz urządzenia)


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

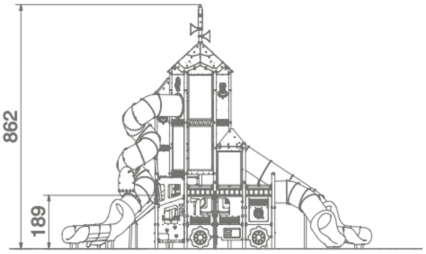

Widok z góry

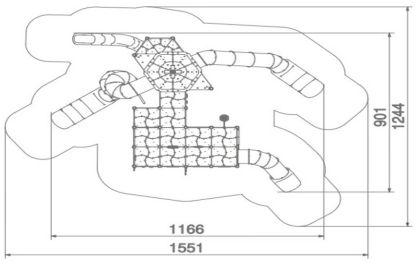

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**122.7** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1.89** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**8.62** m	**Szerokość urządzenia:**	**11.66** m
Długość urządzenia:	**9.01** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**15.51** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**12.44** m		

Opis:

Zestaw Remiza Strażacka to wysoka, 3 poziomowa, pięknie zdobiona wieża przeznaczona do jednoczesnej zabawy dla sporej grupy dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Zestaw czyli wieża strażacka oraz auto straży pożarnej posiada ścianki wspinaczkowe, rurę strażacką z modułami, grę edukacyjną, ściankę linową oraz cztery różne zjeżdżalnie, które zapewnią aktywną i ciekawą zabawę na wiele godzin. Zestaw daje wiele możliwości zabawy, która rozwija zdolności ruchowe naszych pociech, na pewno będzie atrakcją każdego placu zabaw.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Klamry aluminiowe - Elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupełniające takie jak podesty, daszki, schodki, ślizgi czy panele edukacyjne połączone zostały ze sobą przy pomocy aluminiowych klamr ułatwiających montaż urządzenia oraz

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Remiza Strażacka *Metal Standard M*

nr kat.: **AV/1402**

wymianę podzespołów. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu poprzez wkręcenie zaledwie jednej śruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe występujące w ściankach i elementach sprawnościowych wykonane są z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych- występują w wybranych zestawach

Dachy LDPE - Dachy wykonane z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie - występują w wybranych zestawach.

Kółko i krzyżyk - Gra "Kółko i krzyżyk", jeśli występuje, to wykonana jest z polietylenu kształtowanego rotacyjnie, z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje o wysokości 16 cm i średnicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, słońce i księżyc, urozmaicające zabawę.

Ksylofon - Moduł ksylofon wykonany z płyty HPL o grubości 13 mm i anodowanego aluminium. Umożliwia grę w gamie muzycznej w tonacji C-dur. Występuje w wybranych zestawach.

System łączników aluminiowych - System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Zjeżdżalnie inox - Ślizgi i burty zjeżdżalni lub zjeżdżalnie tubowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej.

Podesty z blachy i HPL - Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, osłoniętej najwyższej jakości antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm, całkowicie odpornymi na wilgoć i UV.

Zjeżdżalanie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Okna z poliwęglanu - Okna z transparentnego poliwęglanu.

Ścianki z blachy - Ścianki w domkach tzw. zawieszonych chatkach z blachy ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl