Karta techniczna produktu

Nazwa:


Street workout Drabinka pozioma *Street workout standard*

nr kat.: **FTE/SW05A**


Skład zestawu:

1. Słup konstrukcyjny x4
2. Drabinka pozioma x1

Widok (1)

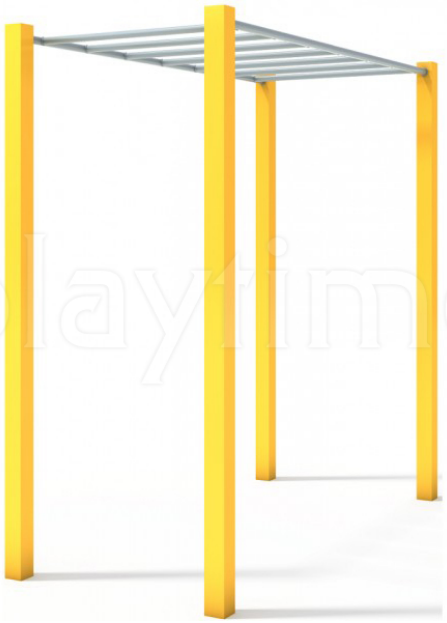

Widok z góry

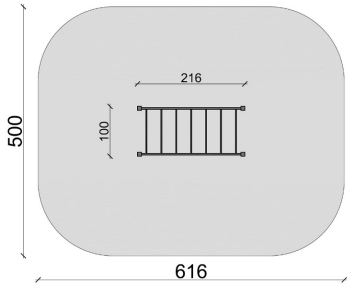

Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia:	**2.2** m	**Szerokość urządzenia:**	**1** m
Długość urządzenia:	**2.16** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**5** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**6.16** m		

Opis:

Urządzenie Drabinka pozioma z serii Street Workout, to urządzenie przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych. Drabinka wzmacnia mięśnie ramion, nóg, pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej. Poprawia wydolność krążeniowo-oddechową. Ćwiczenia na Drabince wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, wzmacniają siłę mięśniową obręczy barkowej i ramion, aktywizuje mięśnie brzusznej strony klatki piersiowej. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: żółty, pomarańczowy, granatowy. Urządzenia z serii Street Workout są modułowe i mogą być dowolnie łączone z innymi elementami z tej serii.
Dodatkowe informacje o produkcie:

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Słupy pionowe streetworkout - Słupy pionowe o przekroju kwadratowym: 80 x 80 mm, grubość ścianki 4 mm. Konstrukcje galwanizowane oraz malowane proszkowo.

Rury poziome koliste - streetworkout - Rury poziome koliste:- do drążków: 33,7 mm, grubość ścianki 3,2 mm;- do

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street workout Drabinka pozioma *Street workout standard*

nr kat.: **FTE/SW05A**

poręczy: 42,4 mm, grubość ścianki 3,2 mm;Elementy w wersji standard - ocynkowane (opcja dodatkowa - malowanie proszkowe - za dopłatą).

Śruby i mocowania do słupa - Łączenie poszczególnych elementów za pomocą czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3 mm.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl