

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Podciąg Disabled *Standard*

nr kat.: **FTE/E33**

Strona 1 z 1

Skład zestawu:


Widok (1)

1. Podciąg



Widok z boku

Widok z góry

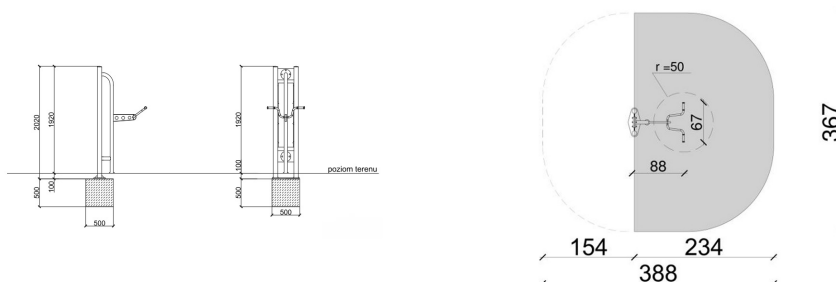

Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia: 1.92 m

Długość urządzenia: 0.88 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 2.34 m

Szerokość urządzenia: 0.67 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3.67 m

Opis:

Urządzenie Podciąg z serii Disabled, to urządzenie przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ćwiczenia na urządzeniu wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, wzmacniają mięśnie klatki piersiowej, mięśnie brzucha, pleców oraz kończyn górnych. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje w wersji standard - W celu zabezpieczenia antykorozyjnego, w wersji standard elementy stalowe są śrutowane wysokociśnieniowo i dwukrotnie malowane proszkowo. Pierwsza warstwa to wysokiej jakości podkład cynkowy, natomiast druga warstwa to odporna na zmienne warunki atmosferyczne farba poliesterowa.

Siedziska - Siedziska wykonane z wysokiej jakości żółtej płyty HDPE.

Stopnice - Stopnice wykonane z wysokiej jakości ryflowanej blachy aluminiowej o grubości co najmniej 3 mm.

Kolorystyka urządzeń w wersji standard - Kolorystyka urządzeń w standardzie: żółto-szara - RAL 1018, RAL 7004.

Strona 1 z 1