

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 28 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1945-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 x wieża zadaszona czworokątna
- 1 x wieża niezadaszona czworokątna
- 1 x zjeżdżalnia
- 1 x ścianka wspinaczkowa
- 1 x ścianka skośna linowa
- 1 x huśtawka bocianie gniazdo
- 1 x rura strażacka
- 2 x drążek do ćwiczeń


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

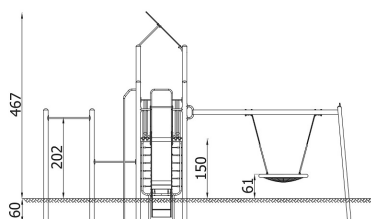

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 66 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2.02 m
Szerokość urządzenia: 5.98 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 9.48 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 34.4 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 4.67 m
Długość urządzenia: 8.17 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9.95 m

Opis:

Nowoczesny zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia, na który składają się: dwa podesty czworokątne, zjeżdżalnia, huśtawka bocianie gniazdo, 2 różnej wysokości drążki do ćwiczeń, ścianka linowa skośna, rura strażacka oraz ścianka wspinaczkowa. Dzięki zabawie na Activekids 28 dzieci rozwijają swoją sprawność fizyczną podczas wchodzenia, wspinania i zjeżdżania, a platformy zapewniają im doskonały punkt do obserwacji otoczenia. Starsze dzieci mogą ćwiczyć na drążkach i poprawiać swoją sprawność fizyczną.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych –

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 28 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1945-MP**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2