

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/4226-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 6 Słupów drewnianych lub metalowych
- 1 Ścianka wspinaczkowa
- 1 Kpl. rur stalowych
- 1 Zawiesie z poprzeczką
- 1 Przeplotnia linowa boczna
- 1 Przeplotnia linowa górna
- 1 Drabinka linowa
- 6 Okuć metalowych w grunt (w wersji EPZ)


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

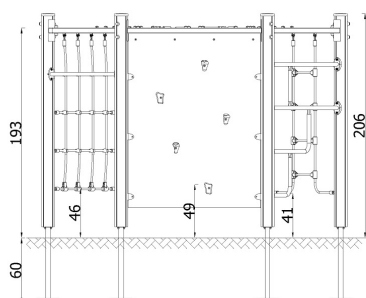

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 30.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.93 m
Szerokość urządzenia: 2.82 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.02 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 20 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.06 m
Długość urządzenia: 2.46 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 6.4 m

Opis:

Ogromnie popularne, wielofunkcyjne urządzenie o charakterze sprawnościowym składające się z sześciu ścianek ćwiczących różnorodne umiejętności ruchowe. Wspinanie, zwisanie, podciąganie,... - to tylko niektóre z najczęstszych pomysłów na zabawę na tym urządzeniu. Sześciokąt znakomicie sprawdza się na szkolnych i osiedlowych placach zabaw - jedno urządzenie łączące w sobie wiele funkcji.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową *Extra Plus ocynk*

nr kat.: FF/4226-EPZ

Strona 2 z 2

malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2