

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Baszta 9 Metal Plus

nr kat.: **FF/1109-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Baszta wysoka
- 1 Wieża z dachem trójkątnym
- 1 Platforma kwadratowa
- 1 Zjeżdżalnia długa
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 1 Pomost drabinkowy
- 1 Wejście spiralne
- 6 Zabezpieczeń z aplikacją
- 1 Ścianka z aplikacją
- 5 Podestów trójkątnych
- 1 Podest kwadratowy
- 2 Wejściówki
- 2 Stopnie
- 1 Rurka nad zjeżdżalnią
- 13 Okuć metalowych w grunt (dotyczy tylko opcji Extra Plus)


Widok (1)



Widok z boku

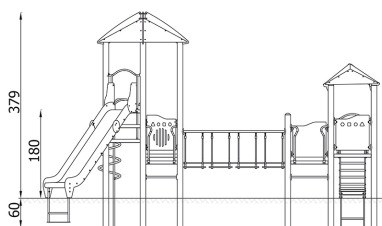

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 51 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.8 m
Szerokość urządzenia: 5.31 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 9.18 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 33 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.79 m
Długość urządzenia: 6.88 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9.88 m

Opis:

Zestaw Baszta 9 to urządzenie rozbudowane o dodatkową wieżę z dachem trójkątnym oraz zjeżdżalnię dla maluchów połączaną z basztą wysoką za pomocą pomostu drabinkowego. Takie zestawienie urządzenia znacznie poprawia jego uniwersalność. Znajdą na nim zajęcie zarówno maluchy jak i starsze dzieci. Jednocześnie z powodzeniem może bawić się na nim aż 15-ka dzieci. Zestaw wspiera rozwój takich funkcji ruchowych jak wspinanie, wchodzenie, przeprawę, ukrywanie oraz ześlizgiwanie się.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych –

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Baszta 9 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1109-MP**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2