

Karta techniczna produktu

Nazwa:


Trampolina ziemna z najazdami Jumplay Lungo 3D *Trampoliny ziemne* nr kat.: **TRJ/100-250D**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Mata lamelowa do skakania
2. Skrzynia konstrukcyjna
3. Nakładka osłaniająca z granulatu sbr z najazdami

Widok (1)

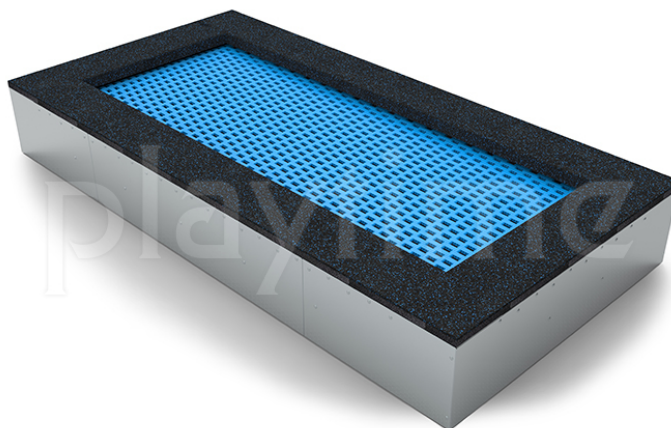

Widok z góry

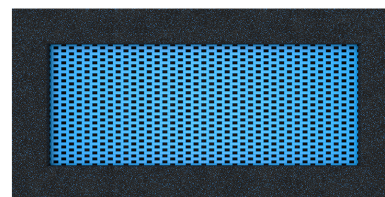

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **32.8 m²**

Szerokość urządzenia: **1.58 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **5 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **23.12 mb**

Długość urządzenia: **3.14 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **6.56 m**

Opis:

Trampolina ziemna z najazdami Jumplay Lungo 3D to urządzenie o charakterze sprawnościowym dedykowane dla dzieci oraz dorosłych na wózkach. Bezpieczne i wygodne najazdy pozwalają osobom z ograniczeniami ruchowymi bawić się na trampolinie na wózkach lub bez niego. Trampolina jest urządzeniem całorocznym, wykonanym z trwałych materiałów, odpornych na działanie warunków atmosferycznych i przeznaczona jest do montażu na stałe w gruncie rodzimym lub nawierzchni placu zabaw. Mata do skakania o wymiarach 100 x 256 cm wykonana z mocnych plastikowych lamelk połączonych ocynkowanymi linkami stalowymi. Optymalna ilość wytrzymałych sprężyn zabezpiecza przed ewentualnym przeciążeniem, co wpływa na większą trwałość urządzenia. Obudowa trampoliny zabezpieczona została nakładką elastyczną z granulatu sbr w kolorze czarny melanz. Wymiary zewnętrzne trampoliny Jumplay Lungo 3D: 158 x 314 cm. Głębokość posadowienia 60cm.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Mata do skakania - Mata do skakania wykonana w lameli połączonych linkami ze stali nierdzewnej, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Mocowanie do stelaża stalowego przy użyciu sprężyn ocynkowanych z drutu gr. 3,2 i 3,5 mm.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Trampolina ziemna z najazdami Jumplay Lungo 3D Trampoliny ziemne nr kat.: **TRJ/100-250D**

Strona 2 z 2

Stelaż z osłoną amortyzującą - Stelaż trampoliny wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,6 mm. Wierzchnia część, amortyzująca ewentualne upadki, pełniąc jednocześnie funkcję osłaniającą sprężyny, wykonana została z granulatu SBR o grubości 30 mm i warstwy EPDM o grubości 10 mm stanowiącego subtelny melanz koloru czarnego z granulem w kolorze maty.

Strona 2 z 2