Karta techniczna produktu

Nazwa:

Nawierzchnia sportowa EPDM typ 13mm *13 mm EPDM*

nr kat.: **NS0053**


Widok



Widok (2)



Widok z boku

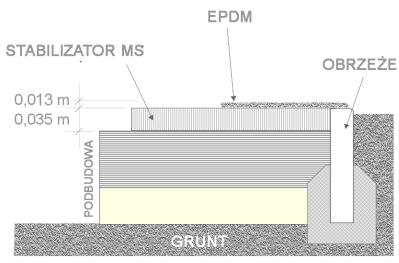

Widok z góry



Opis:

Syntetyczna nawierzchnia sportowa stosowana najczęściej na kortach tenisowych. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa grubości 35 mm stabilizująca syntetyczno-mineralna. Górna warstwa użytkowa grubości około 13 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona rozkładarką.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzanym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia możne być również montowana na płytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Nawierzchnia sportowa EPDM typ 13mm *13 mm EPDM*

nr kat.: NS0053

zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

Warstwa użytkowa - Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubość tej warstwy jest jednakowa na całej płaszczyźnie placu i wynosi od 10 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Warstwa mineralo-syntetyczna - Warstwa stabilizująca podłoże wykona z mieszanki granulatu SBR frakcji 1-4mm, żwiru płukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6

tel. 22 721 05 26

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl